





Perfil

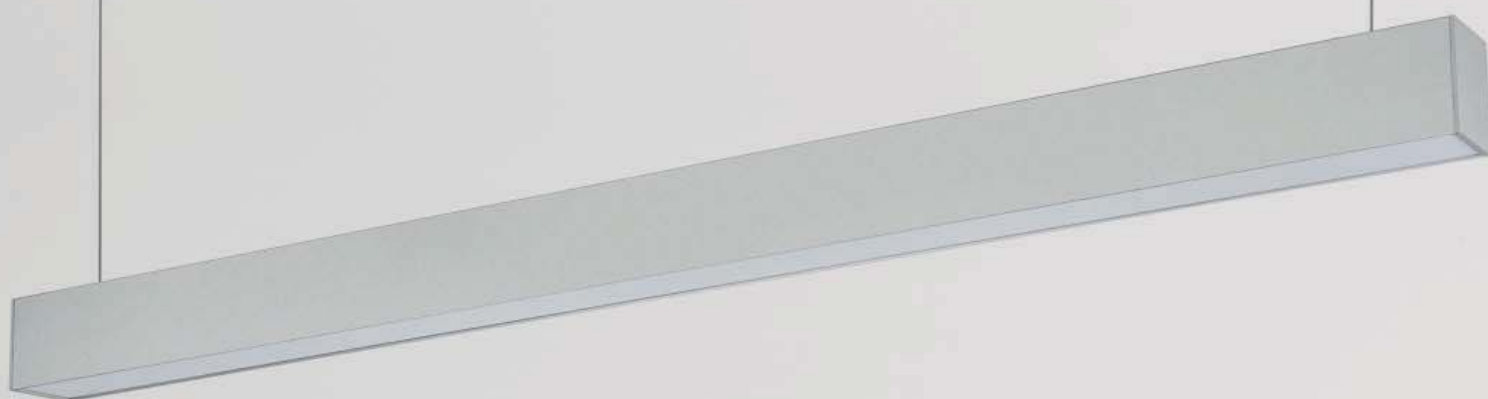

PERFIL | CL - 031001 | Lineales



CARACTERISTICAS

VOLTAJE	220 v AC
POTENCIA	20 W
CRI	>80

COLOR - LM

3000° K	1530 lm
4000° K	1620 lm
5000° K	1656 lm


OPTICA

111°



Opción Downlight, de Superficie y Colgante

PERFIL | CL - 031002 | Lineales



CARACTERISTICAS

VOLTAJE	220 v AC
POTENCIA	28 W
CRI	>80

COLOR - LM

3000° K	2400 lm
4000° K	2480 lm
5000° K	2560 lm


OPTICA

111°



Opción Downlight, de Superficie y Colgante

PERFIL | CL - 031003 | Lineales



CARACTERISTICAS

VOLTAJE	220 v AC
POTENCIA	36 W
CRI	>80

COLOR - LM

3000° K	3060 lm
4000° K	3240 lm
5000° K	3312 lm

OPTICA


111°



Opción Downlight, de Superficie y Colgante

PRODUCTOS





CARACTERISTICAS


VOLTAJE	230V AC
POTENCIA	20 W + 8 W
CRI	>80

COLOR - LM

3000° K	1530 + 580 lm
4000° K	1620 + 590 lm
5000° K	1656 + 608 lm

OPTICA

111°



CARACTERISTICAS


VOLTAJE	230V AC
POTENCIA	28 W + 14 W
CRI	>80

COLOR - LM

3000° K	2400 + 820 lm
4000° K	2480 + 860 lm
5000° K	2560 + 910 lm

OPTICA

111°



CARACTERISTICAS

VOLTAJE	230V AC
POTENCIA	36 W 18 W
CRI	>80

COLOR - LM

3000° K	3060 + 1620 lm
4000° K	3240 + 1680 lm
5000° K	3312 + 1730 lm

OPTICA

111°



Accesorios Perfil - Conectores



CL-0310-A01



CL-0310-A02



CL-0310-A03



CL-0310-A04

Luminaria lineal configurable a medida, con un máximo de 4 metros de longitud.



